

ベルトスリング



JISB8818

JIS4等級 E型

きずを付けずに
荷を吊り上げる、
軽くて扱いやすい
ベルトスリング。



株式会社 エバープライウド

EverProud
CO.,LTD

本社

〒452-0821 愛知県名古屋市中区小田井2丁目295番地

TEL.052-506-9911

■ Web
■ MAIL

静岡工場

〒427-0103 静岡県島田市中河715番地の4

<http://www.ever-proud.com>
info@ever-proud.com

Webサイトは
こちらから



ベルトスリング JIS4等級 E型

様々な作業に対応し、荷物をきず付けません。
信頼のポリエステル製。



3等級▶4等級

3等級から4等級になりすべてがグレードアップ!

様々な作業に対応し、荷物をきず付けない信頼のポリエステル製。ベルトスリング4等級E型。

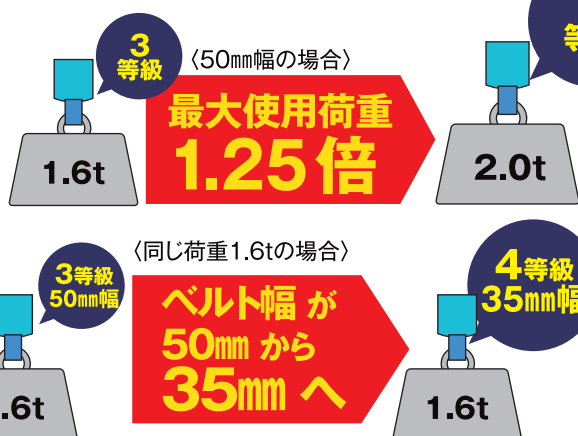
パワーアップした強さ

特長



- 軽いのでとても扱いやすい!
- 折り曲げてもクセがつきません。
- 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。

強度が高く
扱いやすい!

強く



材質:ポリエステル

4等級最大使用荷重表		ストレート吊り	チョーク吊り						バスケット吊り							
両端アイ形	吊り方							2点吊り 				4点吊り 				
ベルト幅	吊り角度 α	—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	
	モード係数M	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0	
	最大使用荷重	最大使用荷重(ton)														
25mm	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0	
35mm	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2	
50mm	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0	8.0	7.2	5.6	4.0	
75mm	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4	

(α =吊り角度)

長さ		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
幅									
25mm	商品番号	EGS2510	EGS2515	EGS2520	EGS2525	EGS2530	EGS2540	EGS2550	EGS2560
35mm	商品番号	EGS3510	EGS3515	EGS3520	EGS3525	EGS3530	EGS3540	EGS3550	EGS3560
50mm	商品番号	EGS5010	EGS5015	EGS5020	-	EGS5030	EGS5040	EGS5050	EGS5060
75mm	商品番号	-	-	EGS7520	EGS7525	EGS7530	EGS7540	EGS7550	EGS7560

※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。※商品カラーは実際のもものと異なる場合があります。※スリングの使用荷重は荷の吊り方により変化します。最大使用荷重以下でご使用ください。
※角張った物を吊り上げる時や、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパッドをご使用ください。※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。